

Барьерные стиральные машины

PCN 1201, 1401, 1701, 2001, 2301

(гигиенические стиральные машины)



Беспл. тел.: 8-800-333-58-45

Тел: 8(8202) 59-68-38, 59-89-03

Барьерные стиральные машины устанавливаются в стену. Загрузка белья на грязной и разгрузке на чистой стороне. Обеспечивает надежную защиту от распространения бактерий, исключая возможность загрязнения белья, обеспечивая максимальную дезинфекцию в сочетании с процессом стирки.

Экологически чистые технологии

Машины предназначены для обеспечения наилучшего результата качества стирки при минимальном потреблении воды, моющих средств и энергии. Структура внутренних рёбер барабана и дверей, позволяет добиться уникального эффекта. Спроектированные тепловые камеры экономят расход воды, в результате быстрого нагревания, следовательно, более низкого потребления энергии. Автоматическая система взвешивания (опция), чтобы оптимизировать загрузку белья (открытый карман, Pullman или Y перегородку внутреннего барабана) и регулирует расход воды и жидких моющих средств в соответствии с весом белья. Экономия до 50%. Система рециркуляции воды обеспечивает дополнительное снижение энергопотребления.

Контроль и мониторинг

Все контроллеры свободно программируются и настраиваются в соответствии с потребностями клиента. Они подключаются к сети с использованием Ethernet-соединения и поддерживаются для управления и мониторинга любой работы машины в любое время с использованием системы программного обеспечения для гигиенического мониторинга.

Максимальная эргономика и удобство использования



Конструкция всех машин обеспечивает лучшую эргономичность и удобную работу. Широкий диапазон опций обеспечивает полную настройку работы стиральной машины (второй дисплей для контроля процесса на чистой стороне. Оптимальный угол наклона каждого отсека обеспечивает самую легкую и удобную загрузку и выгрузку белья. Дверь наружного барабана открывается газовой пружиной, которая обеспечивает легкий и быстрый доступ к внутренней дверце барабана. Автоматическая блокировка и разблокировка наружных дверей барабана присутствует на всех машинах.

Прочная и надежная конструкция

Все части машины, которые находятся в непосредственном контакте с водой, изготовлены из высококачественного материала из нержавеющей стали AISI 304. Все модели РСН построены с подвеской воздушной подушки, которая обеспечивает максимальную поглощающую способность и, следовательно, более низкую нагрузку на фундамент и прачечную.

Безопасность

Механический тормоз предназначен для внутреннего позиционирования барабана, прежде чем открывать дверь и в чрезвычайных ситуациях, также в качестве аварийного тормоза. Конструктивный, чрезвычайно мощный тормоз, который останавливает внутренний барабан менее чем за 7 секунд. Разблокировка внутреннего барабана с надежным замком безопасности очень проста и удобна в использовании (манипуляция одной рукой).

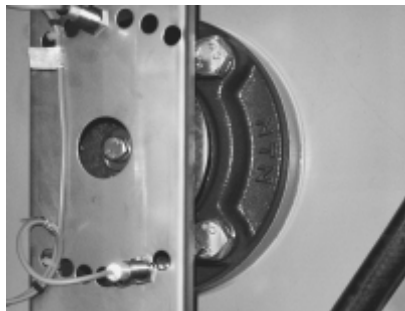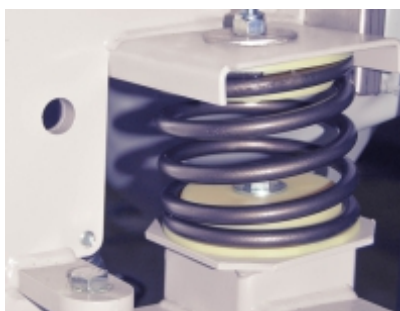

Описание:

- версия с использованием сжатого воздуха;
- автоматическая наружная система запираания дверей;
- автоматическое позиционирование;
- двигатель с частотным управлением;
- свободно программируемое управление;
- встроенные пневматические рессоры - минимальные колебания по отношению к полу;
- 2 отсека внутри барабана машин PCH 1201, 1401 (3 отсека - опция);
- 3 отсека внутри барабана машин PCH 1701, 2001 (2 отсека - опция);
- пневматически регулируется механический тормоз для аварийной остановки;
- внутренний и внешний барабан изготовлен из нержавеющей стали INOX (качество AISI 304);
- корпус машины изготовлен из нержавеющей стали INOX (качество AISI 304).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PCH-1201	PCH-1401	PCH-1701	PCH-2001	PCH-2301
Страна производитель	EU Slovenia	EU Slovenia	EU Slovenia	EU Slovenia	EU Slovenia
Загрузка, кг	120	140	170	200	230
Диаметр барабана, мм	1200	1200	1400	1400	1400
Скорость вращения, об/мин	725	725	665	665	665
Объем барабана, л	1200	1400	1700	2000	2300
G-фактор	353	353	347	347	347
Электр. нагрев, кВт	90	105	-	-	-
Паровой нагрев, кВт	240	280	340	340	340
Габариты, мм					
Высота	1990	1990	2250	2250	2250
Ширина	2130	2130	2430	2650	3070
с системой взвешивания	2330	2510	2630	2850	3270
Глубина	1700	1700	1850	1850	1850
Вес нетто, кг	3240	3500	5000	5300	5700

* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

ООО «Вектор»

www.laundrypro.ru, e-mail: info@laundrypro.ru



Беспл. тел.: 8-800-333-58-45

Тел: 8(8202) 59-68-38, 59-89-03