

Барьерные стиральные машины PCH 631, 701, 841, 901

(гигиенические стиральные машины)



Беспл. тел.: 8-800-333-58-45

Тел: 8(8202) 59-68-38, 59-89-03

Барьерные стиральные машины устанавливаются в стену. Загрузка белья на грязной и разгрузке на чистой стороне. Обеспечивает надежную защиту от распространения бактерий, исключая возможность загрязнения белья, обеспечивая максимальную дезинфекцию в сочетании с процессом стирки.

Экологически чистые технологии

Машины предназначены для обеспечения наилучшего результата качества стирки при минимальном потреблении воды, моющих средств и энергии. Структура внутренних рёбер барабана и дверей, позволяет добиться уникального эффекта. Спроектированные тепловые камеры экономят расход воды, в результате быстрого нагревания, следовательно, более низкого потребления энергии. Автоматическая система взвешивания (опция), чтобы оптимизировать загрузку белья (открытый карман, Pullman или Y перегородку внутреннего барабана) и регулирует расход воды и жидких моющих средств в соответствии с весом белья. Экономия до 50%. Система рециркуляции воды обеспечивает дополнительное снижение энергопотребления.

Контроль и мониторинг

Все контроллеры свободно программируются и настраиваются в соответствии с потребностями клиента. Они подключаются к сети с использованием Ethernet-соединения и поддерживаются для управления и мониторинга любой работы машины в любое время с использованием системы программного обеспечения для гигиенического мониторинга.

Максимальная эргономика и удобство использования


Конструкция всех машин обеспечивает лучшую эргономичность и удобную работу. Широкий диапазон опций обеспечивает полную настройку работы стиральной машины (второй дисплей для контроля процесса на чистой стороне. Оптимальный угол наклона каждого отсека обеспечивает самую легкую и удобную загрузку и выгрузку белья. Дверь наружного барабана открывается газовой пружиной, которая обеспечивает легкий и быстрый доступ к внутренней дверце барабана. Автоматическая блокировка и разблокировка наружных дверей барабана присутствует на всех машинах.

Прочная и надежная конструкция

Все части машины, которые находятся в непосредственном контакте с водой, изготовлены из высококачественного материала из нержавеющей стали AISI 304. Все модели РСН построены с подвеской воздушной подушки, которая обеспечивает максимальную поглощающую способность и, следовательно, более низкую нагрузку на фундамент и прачечную.

Безопасность

Механический тормоз предназначен для внутреннего позиционирования барабана, прежде чем открывать дверь и в чрезвычайных ситуациях, также в качестве аварийного тормоза. Конструктивный, чрезвычайно мощный тормоз, который останавливает внутренний барабан менее чем за 7 секунд. Разблокировка внутреннего барабана с надежным замком безопасности очень проста и удобна в использовании (манипуляция одной рукой).

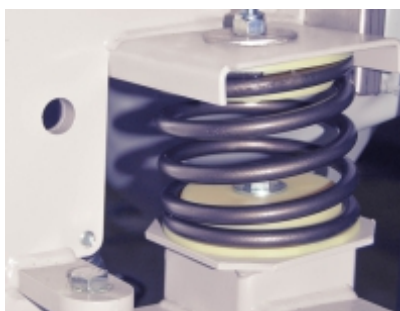

Описание:

- версия с использованием сжатого воздуха;
- автоматическая наружная система запирания дверей;
- автоматическое позиционирование;
- двигатель с частотным управлением;
- свободно программируемое управление;
- встроенные пневматические рессоры - минимальные колебания по отношению к полу;
- 1 отсек внутри барабана РСН 631 (2 отсека - опция);
- 2 отсека внутри барабана РСН 841 (3 отсека - опция);
- пневматически регулируется механический тормоз для аварийной остановки;
- внутренний и внешний барабан изготовлен из нержавеющей стали INOX (качество AISI 304);
- корпус машины изготовлен из нержавеющей стали INOX (качество AISI 304).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	РСН-631	РСН-701	РСН-841	РСН-901
Страна производитель	EU Slovenia	EU Slovenia	EU Slovenia	EU Slovenia
Загрузка, кг	63	70	84	90
Диаметр барабана, мм	1074	1040	1074	1040
Скорость вращения, об/мин	775	795	775	795
Объем барабана, л	630	700	840	900
G-фактор	361	360	361	360
Электр. нагрев, кВт	46	60	60	75
Паровой нагрев, кВт	120	120	160	160
Размеры ВхШхГ, мм	1700x1700x1380	1900x2000x1400	1700x1960x1380	1900x2250x1400
Вес нетто, кг	2028	2328	2098	2398

* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

ООО «Вектор»

www.laundrypro.ru, e-mail: info@laundrypro.ru



Беспл. тел.: 8-800-333-58-45

Тел: 8(8202) 59-68-38, 59-89-03