

UMB360 - UMB500 - UMB700



PROform



PROform TOUCH

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подрессоренная, высокоскоростная
- Рама, подшипники и барабан большого размера
- Большой сливной клапан, 2 x Ø 76 мм
- Легкий доступ ко всем важным частям машины
- Двигатель с частотным преобразователем
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья
- Полностью программируемый процессор PROform: 99 программ стирки, изменение данных и параметров в любое время
- Перфорированные объемные стенки: лучшее качество стирки, меньший расход воды
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие значительное снижение расхода воды и электроэнергии
- Запатентованный дозатор моющих средств с 5 выдвижными отделениями
- Корпус из нержавеющей стали
- USB и RS485 разъемы
- Особо эргономичный дизайн
- Патентованный механизм замка внутреннего люка


ОПЦИОНАЛЬНО

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Полностью программируемый процессор PROform TOUCH (сенсорный полноцветный 7" экран с функцией
- Система взвешивания для оптимизации расхода воды и моющих средств
- PROform Assist – программное обеспечение для мониторинга работы прачечной и объединения всех машин в единую сеть
- Изоляция для экономии энергии и снижения уровня шума
- Версия без воронки для моющих средств
- Сливной клапан для системы рециркуляции воды
- Кран отбора образцов воды
- Дополнительный сигнал окончания цикла
- Второй дисплей
- Боковой сливной вывод


ТИП		UMB360	UMB500	UMB700
ЗАГРУЗКА				
Объем барабана	кг	36	50	70
Объем барабана	л	360	500	700
Диаметр барабана	Ø мм	775	775	775
Количество барабанов		1	1	2
Количество загрузочных люков		1	1	2
Количество выгрузочных люков		1	1	2
ДВИГАТЕЛЬ				
Мощность	кВт	4	7,5	7,5
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ				
При стирке	об/ми	41	41	41
При отжиме	об/ми	900	900	900
G-Фактор		350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ				
PROform		стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС				
Угол открытия люка	°	155	155	155
НАГРЕВ				
100% горячая вода	°С	90	90	90
100% электрический	кВт	36	48	60
Высокое давление пара	бар	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Электрический нагрев		3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz
Подвод воды	дюймы	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Подвод пара	дюймы	3/4"	3/4"	3/4"
Диаметр слива	дюймы	2x 3"	2x 3"	2x 3"
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
В×Ш×Г	мм	1700x1270x980	1700x1566x980	1700x2032x980
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ				
Брутто	кг	1090	1280	1470
Нетто	кг	960	1130	1310
В×Ш×Г в упаковке	мм	2005x1530x1255	2005x1830x1255	2005x2290x1255

* Протестировано в соответствии с EN 604 56. Данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.


ВИД СПЕРЕДИ UMB360 / 500



ВИД СПЕРЕДИ UMB700



ВИД СБОКУ UMB 360 / 500 / 700

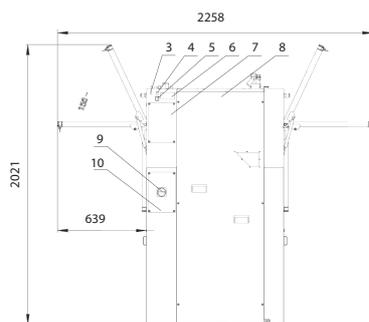

1. Аварийное отключение
2. Пульт управления
3. USB-разъем
4. Подключение к персональному компьютеру
5. Переключатель парового/электрического нагрева
6. Серийный номер
7. Крышка электросигналов подачи жидких моющих средств
8. Крышка электрики и частотного преобразователя
9. Крышка основного переключателя
10. Главный выключатель

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководстве по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления. Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон, зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems

Официальный дилер ООО "Вектор"

Бесплатный номер по России

8800-333-5845

(8202) 596-838, 596-803

e-mail: info@laundrypro.ru

www.laundrypro.ru