

# Сушильная машина UDR 530, 680



- Легко управляемый микропроцессор ECT-Microprocessor: - простой в использовании
  - 3 свободно адаптируемые программы
  - установка температуры, времени и охлаждения
- Варианты нагрева: электрический, газовый или паровой
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Комбинация радиального и аксиального потоков воздуха RADAX airflow обеспечивает:
  - максимальную передачу тепла;
  - низкий расход энергии;
  - сокращение цикла сушки
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает максимальную передачу тепла, низкий расход энергии, сокращение цикла сушки
- Самоочищающийся ворсовый фильтр

## ОПЦИОНАЛЬНО


- Реверсивный барабан
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
  - деликатно сушить изделия из тонких тканей
  - автоматически выбирать необходимую температуру сушки - идеален для химических чисток
  - идеален для режима аквачистки SoftWash®.
- Микропроцессор Full Control (до 20 программ, программирование времени, температуры, охлаждения, время реверсивного действия и паузы
- Реверсивный барабан
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Встроенный монетоприемник



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП		UDR 530	UDR 680
<b>ЕМКОСТЬ</b>			
Загрузка барабана	кг	24	35
Объем барабана	л	530	680
Диаметр барабана	мм	Ø 930	Ø 930
<b>ПОТОК ВОЗДУХА</b>			
	м <sup>3</sup> /ч	950	1200
<b>СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ</b>			
	л/мин	0,384	0,560
<b>СУШЕНИЯ</b>			
Вентилятор	кВт	0,55	0,55
Привод	кВт	0,25	0,25
<b>ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод газа		3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Подводимая мощность	кВт	33/39 112,6/133,1	46/50 157,9/170,6
<b>ПАРОВОЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод пара		3/4"	
Подвод электричества		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Мощность пара	кВт	27-36,2	39,3-52,7
Давление пара	бар	7-10	7-10
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод электричества		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Подводимая мощность	кВт	30/36	36/48
<b>ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Easy control – антивандальное		стандарт	стандарт
Full control		опция	опция
<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>			
	мм	200	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>			
В×Ш×Г	мм	1975x965x1270	1975x965x1490
Нетто вес	кг	275	305
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
Размеры в упак. В×Ш×Г	мм	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Брутто вес	кг	300	330

+ - Дополнительная опция

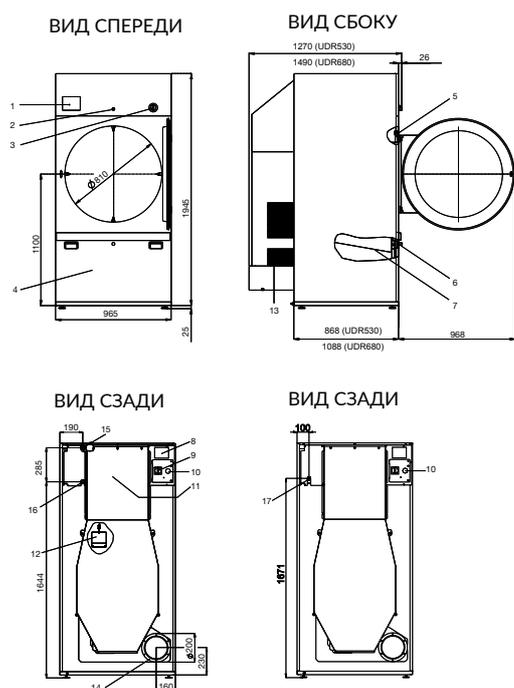

1. Программное устройство
2. Замок пульта управления
3. Аварийное отключение
4. Крышка пылевого фильтра
5. Микровыключатель замка двери
6. Микровыключатель крышки фильтра пыли
7. Пылевой фильтр
8. Производственный щиток
9. Главный выключатель
10. Подключение электричества
11. Отопительная камера
12. Регуляция потока воздуха
13. Подсос
14. Вывод вентиляции
15. Подвод пара
16. Отвод конденсата
17. Подвод газа

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководстве по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления. Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон, зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

**Официальный дилер ООО "Вектор"**

Бесплатный номер по России **8800-333-5845**  
(8202) 596-838, 596-803